

PORTONCINO 76

PROFILO PVC

L'estetica del Portoncino 76 è caratterizzata da una serie di decori in bassorilievo, nella versione vetrabile da cornici bifacciali a rilievo. Il risultato estetico ha il gusto classico del tradizionale portoncino d'ingresso.

TIPOLOGIE REALIZZABILI

Portoncini a 1, 2, 3, 4 ante
Portoncini apertura esterna
Portoncini trapezoidali

Caratteristiche tecniche

Profilo in Classe A clima S
Spessore telaio 76 mm 6 camere isolanti
Profilo anta 76 mm 5 camere isolanti
Isolamento termico Uf 1.0Wm2k
Sistema a 3 guarnizioni di tenuta
Resistenza al carico del vento B5
Tenuta a pioggia battente fino a 9A
Permeabilità all'aria fino a classe 4
Isolamento Acustico fino a 46 db (-1; -4)
Resistenza al fuoco Classe1
Profilo rinforzo in acciaio zincato di geometria adeguata
Gamma colori e bicolori completa con più di 50 finiture


Accessori di serie

Serratura automatica 5 punti di chiusura con scrocco e mandata
Serratura con ganci di tenuta anti scardinamento
Cilindro a chiave piatta europeo
Maniglie e coperture a design
Cerniere 3 ali cilindriche a design ad elevata portata (160 kg)
Cerniere regolabili in 3 dimensioni
Vetro a risparmio energetico 33,1+22+33,1 basso emissivo

Accessori optional

Vari livelli di Antieffrazione
Defender a protezione del cilindro esterno
Rostranti anti scasso con perni in acciaio
Occhi magico per controllo esterno
Sensore allarme integrato e compatibile con impianti esistenti
Serratura con varie aperture tipo: pulsante, telecomando, transponder, lettore biometrico
Apparecchiature per uscite di emergenza
Vetri ad elevata protezione e schermature
Vasta gamma di pannelli in HDF decorati
Sistemi oscuranti
Per altri accessori optional contattare il nostro ufficio tecnico
Certificazione per vie di fuga

Sezione Nodo Anta-Telaio

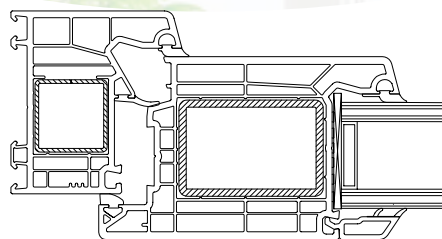

Colori disponibili

Gli infissi di questa serie possono essere realizzati in tanti colori Renolit. Per le oggettive problematiche delle tecniche di stampa i colori riportati nella presente tabella hanno valore puramente indicativo



FINITURE
ULTRAOPACHE
MOONLIGHT



Garanzia e Qualità

Vedi manuale tecnico LS

Qualità conforme ai requisiti richiesti dalla certificazione DIN EN ISO 9001

Tessera di proprietà che conferisce un ulteriore grado di garanzia



LUCCASERRAMENTI Srl
info@lucaserramenti.com
www.lucaserramenti.it

Maggiori informazioni presso il punto vendita autorizzato

