

Manuale di installazione, uso e manutenzione per **persiane oscuranti**

Norme EN 13659

Dichiarazione di conformità **CE**



SERRAMENTI ITALIA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



La Lucca Serramenti srl, via dei Barcaioli – Loc. Paduletta – 55010 BADIA POZZEVERI – ALTOPASCIO (LU) - P. IVA 01048640476

Dichiara sotto la propria responsabilità che la persiana di nuova fabbricazione:

Modello: _____

Sistema: _____

Codice: _____

Data di costruzione: _____



È conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive:

Norma EN 13659

La Lucca Serramenti srl fa espressamente divieto:

Di installare la persiana oggetto della presente dichiarazione in modo difforme da quanto riportato nel presente manuale.

Di utilizzare e mantenere la persiana oggetto della presente dichiarazione in modo difforme da quanto riportato nel presente manuale.

Di apportare modifiche di qualunque natura al manufatto in oggetto senza previa autorizzazione scritta da parte della Lucca Serramenti srl.


Altopascio, lì _____

Lucca Serramenti srl

INSTALLAZIONE




con telaio

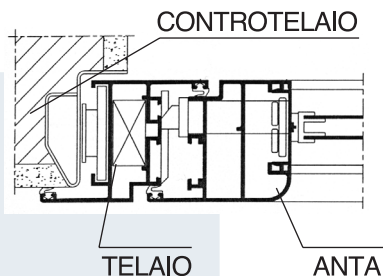

- se sono presenti i controtelai in ferro, assicurarsi che la vite sia fissata al medesimo
- in assenza di controtelaio assicurarsi che la vite faccia presa sul tassello ad espansione fissato al muro


senza telaio

con tassello ad espansione

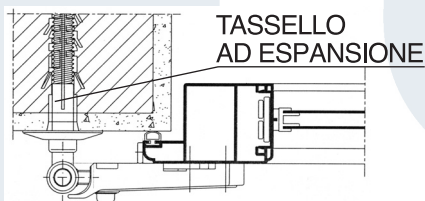


- assicurarsi che la vite di fissaggio faccia presa sul tassello ad espansione fissato al muro

con cardine per fissaggio chimico

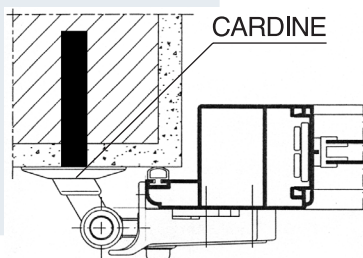

- assicurarsi che il collante chimico abbia fatto presa sul cardine

per fissaggio a muro

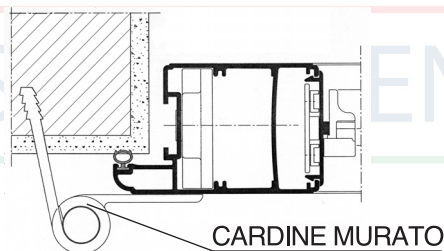

- assicurarsi della tenuta del cardine fissato al muro

AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE VERIFICARE:

- stabilità della struttura
- funzionamento delle parti mobili
- funzionamento accessori di bloccaggio delle parti mobili (paletti, gelosia, ferma persiana)



DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE

La sottoscritta ditta (timbro completo)

Dichiara sotto la propria responsabilità che la persiana di nuova fabbricazione:

Fabbricante: **LUCCA SERRAMENTI SRL**

Modello: _____

Sistema: _____

Codice: _____

Data di costruzione: _____

E' stata **INSTALLATA e COLLAUDATA** in data _____

(Indirizzo di installazione) _____

Dichiara inoltre che sono state applicate le disposizioni legislative che traspongono le direttive

Norma EN 13659

N.B. La presente dichiarazione di conformità ha validità:

per quanto riguarda la persiana in oggetto e per come eseguita dal dichiarante; eventuali modifiche alla persiana rientrano nella dichiarazione solamente se autorizzate in forma scritta dal dichiarante; gli interventi di manutenzione e le eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato e autorizzato, il quale dovrà redigere le apposite schede di controllo. Le sostituzioni devono utilizzare ricambi originali.

(Firma dell'installatore)

note all'installazione



SERRAMENTI ITALIA



ISTRUZIONI PER L'USO



norme generali



Bloccare sempre le persiane sia in posizione di chiusura (facendo uso della maniglia) sia in posizione di apertura (mediante fermapersiana).


Improvvisi colpi di vento potrebbero farle sbattere violentemente con il rischio di danneggiarle o addirittura farle uscire dai cardini con grande rischio per cose o persone.


Chiudere sempre le gelosie in caso di forte vento e/o pioggia, altrimenti queste potrebbero chiudersi violentemente, danneggiando le persiane e anche essere esposte ad infiltrazioni d'acqua, esponendo così il serramento ad insalubri ristagni interni.

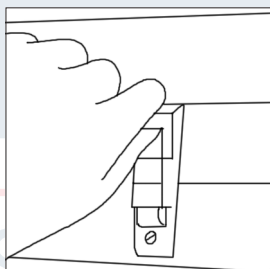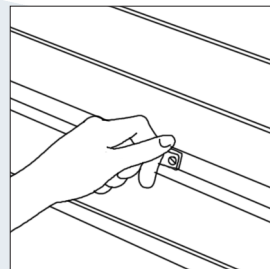

Non tentare di aprire o chiudere le persiane in presenza di forte vento, perché le ante potrebbero "fare vela" e divenire difficilmente governabili e potenzialmente pericolose.


Assicurarsi sempre di aver chiuso e bloccato le gelosie prima di aprire le ante delle persiane.

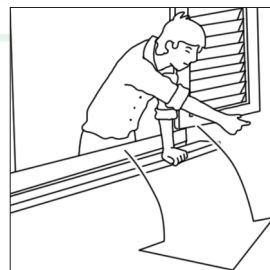

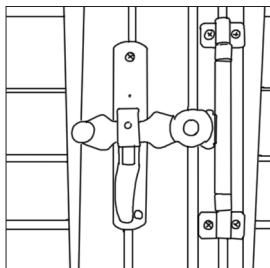

Chiudere le persiane manovrando le ante per mezzo dell'apposita maniglia per evitare accidentai schiacciamenti o tagli alle dita.

Non appendere oggetti alle ante e non forzarne l'apertura oltre i limiti, in modo da non sollecitare il serramento con sforzi eccentrici che potrebbero provocarne il soqquadramento.

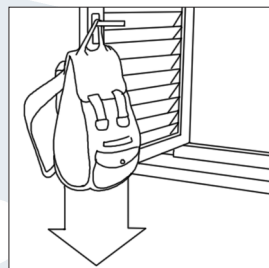

Aprire e chiudere con cautela le persiane, assicurandosi che nessun oggetto ostacoli il movimento delle ante e possa causarne l'uscita dai cardini.


Una particolare attenzione nel caso di persiane montate al piano terra e proiettanti su percorsi pubblici o privati, così da scongiurare la possibilità di colpire accidentalmente ignari passanti che venissero a trovarsi nel raggio d'azione del serramento proprio durante l'apertura o chiusura del medesimo.

Prestare molta attenzione a non lasciare i serramenti totalmente aperti in presenza di bambini piccoli non vigilati per scongiurare il pericolo di cadute accidentali.




ISTRUZIONI PER L'USO

persiana fissa

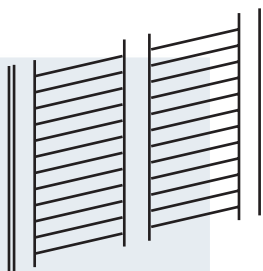


È la tipologia di persiane più semplici e si usano come le finestre a due ante.

persiana orientabile

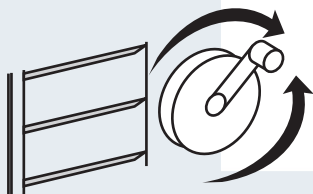

Per aprire le lamelle ruotare il pomello in senso antiorario, viceversa per chiuderle.

persiana con gelosia

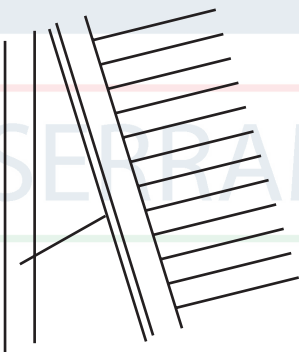

Per aprire:
- sbloccare il fermo della gelosia
- spingere verso l'esterno la gelosia
- inserire il paletto di blocco nell'apposito foro

ATTENZIONE:
Non aprire mai le ante con la gelosia inserita verso l'esterno

Soluzione con **MANIGLIA**



Persiana chiusa



Persiana aperta

Soluzione con **TORCETTO**



Persiana chiusa

Torcetto in posizione orizzontale ed inserito nel suo alloggiamento.



Persiana aperta

Ruotare verso l'alto il torcetto estraendolo dal suo alloggiamento.

SICUREZZA



Operazioni da NON fare



NON caricare l'anta con pesi aggiuntivi



NON forzare a leva le ante nel senso di apertura (in direzione della mazzetta)




NON inserire corpi estranei fra anta e telaio



NON inserire corpi estranei fra anta e gelosia



Operazioni pericolose



Pericolo di contusioni introducendo parti del corpo nello spazio tra anta e telaio



Pericolo di caduta



Pericolo di contusioni a causa di spinte del vento



PULIZIA



Protezione dal contatto con sostanze aggressive.

Si raccomanda di proteggere i serramenti dal contatto con agenti chimici acidi, solventi ma anche cementi e vernici, che potrebbero danneggiare in modo irreversibile la finitura superficiale lasciando aloni o macchie.



Pulizia periodica

Almeno due volte l'anno è consigliabile effettuare una pulizia accurata delle superfici interne ed esterne delle persiane utilizzando **acqua tiepida e sapone neutro** e tamponando successivamente con un panno morbido.

La pulizia può essere effettuata anche con apparecchi a vapore purché

utilizzati ad almeno 40cm di distanza dal serramento ed in condizioni climatiche miti (temperatura esterna di almeno 15°C).

Si raccomanda di non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, a base di ammoniaca o di cloro (ad es. candeggina) e di non pulire le superfici quando sono esposte direttamente a fonti di calore o all'irraggiamento solare.

In ambienti particolarmente aggressivi (località costiere o caratterizzate da un tasso elevato di inquinamento bio-chimico ambientale) si consiglia di ripetere le operazioni di pulizia con maggior frequenza.



PROGRAMMA di MANUTENZIONE





Controllo periodico

Almeno una volta l'anno si consiglia di esaminare visivamente le persiane per assicurarsi che non vi siano parti rotte o usurate che necessitino di sostituzione o riparazione né accessori di fissaggio mal serrati.

Si consiglia altresì di verificare il corretto funzionamento dei cardini, cerniere, maniglie fermapersiane e paletti dei serramenti, assicurandosi che siano ben lubrificati e non impediti nel movimento.

Lubrificazione

Almeno una volta l'anno sarebbe opportuno lubrificare gli accessori di movimentazione con olio per parti meccaniche da stendersi (previa pulizia accurata) sulle parti interessate mediante un pennellino a setole morbide, avendo cura di tamponare le colature.

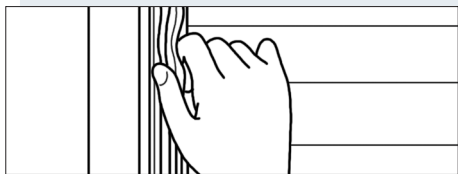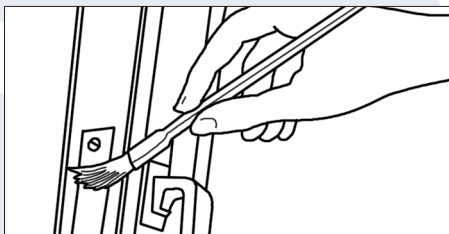


Controllo delle guarnizioni

Almeno una volta l'anno si consiglia di verificare che le guarnizioni non abbiano perso elasticità compromettendo la tenuta cui sono preposte, ed eventualmente disponendone la sostituzione.

Smaltimento

Le nostre persiane sono costruite impiegando materiali riciclabili al 90%. Si raccomanda di tener conto di questo in caso di dismissione del serramento, in modo da poter smaltire correttamente l'infisso assicurandogli la possibilità di una nuova vita nel rispetto dell'ambiente e della legge.

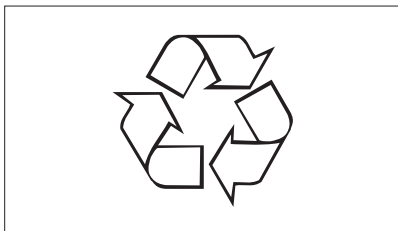



PULIZIA



Protezione dal contatto con sostanze aggressive.

Si raccomanda di proteggere i serramenti dal contatto con agenti chimici acidi, solventi ma anche cementi e vernici, che potrebbero danneggiare in modo irreversibile la finitura superficiale lasciando aloni o macchie.



Pulizia periodica


Almeno due volte l'anno è consigliabile effettuare una pulizia accurata delle superfici interne ed esterne delle persiane utilizzando **acqua tiepida e sapone neutro** e tamponando successivamente con un panno morbido.

La pulizia può essere effettuata anche con apparecchi a vapore purché

utilizzati ad almeno 40cm di distanza dal serramento ed in condizioni climatiche miti (temperatura esterna di almeno 15°C).

Si raccomanda di non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, a base di ammoniaca o di cloro (ad es. candeggina) e di non pulire le superfici quando sono esposte direttamente a fonti di calore o all'irraggiamento solare.

In ambienti particolarmente aggressivi (località costiere o caratterizzate da un tasso elevato di inquinamento bio-chimico ambientale) si consiglia di ripetere le operazioni di pulizia con maggior frequenza.

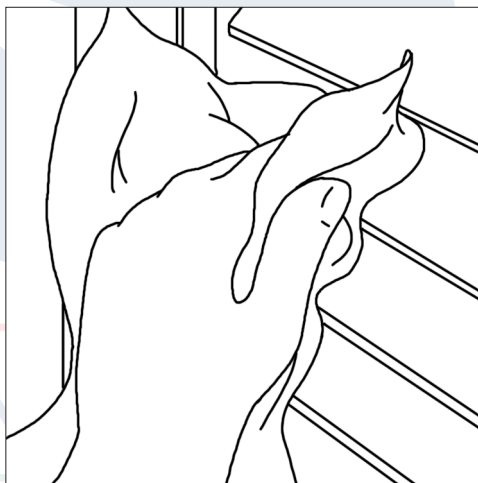

PROGRAMMA di MANUTENZIONE



Controllo periodico



Almeno una volta l'anno si consiglia di esaminare visivamente le persiane per assicurarsi che non vi siano parti rotte o usurate che necessitino di sostituzione o riparazione né accessori di fissaggio mal serrati.

Si consiglia altresì di verificare il corretto funzionamento dei cardini, cerniere, maniglie fermapersiane e paletti dei serramenti, assicurandosi che siano ben lubrificati e non impediti nel movimento.



Lubrificazione

Almeno una volta l'anno sarebbe opportuno lubrificare gli accessori di movimentazione con olio per parti meccaniche da stendersi (previa pulizia accurata) sulle parti interessate mediante un pennellino a setole morbide, avendo cura di tamponare le colature.

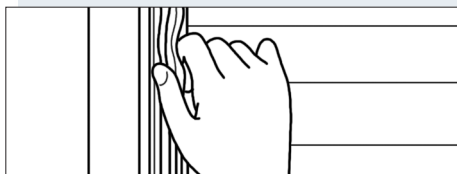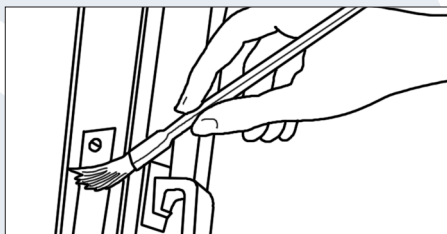


Controllo delle guarnizioni

Almeno una volta l'anno si consiglia di verificare che le guarnizioni non abbiano perso elasticità compromettendo la tenuta cui sono preposte, ed eventualmente disponendone la sostituzione.

Smaltimento

Le nostre persiane sono costruite impiegando materiali riciclabili al 90%. Si raccomanda di tener conto di questo in caso di dismissione del serramento, in modo da poter smaltire correttamente l'infisso assicurandogli la possibilità di una nuova vita nel rispetto dell'ambiente e della legge.





registro di manutenzione

Rapporto di controllo tecnico come previsto dal presente manuale.

Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____ Firma _____

Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____ Firma _____

Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____ Firma _____

Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____ Firma _____

Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____ Firma _____



registro di manutenzione



Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____

Firma _____

Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____

Firma _____

Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____

Firma _____

Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____

Firma _____

Eseguita verifica annuale SI NO

Note _____

Data _____

Firma _____



LS[®]

SERRAMENTI ITALIA

CE

LUCCA SERRAMENTI srl



55011 ALTOPASCIO (Lucca)
via dei barcaioi - Località Paduletta

EN 13659